

## 7.4 Смена модификации клапана управления

1. С помощью ключа открутите ниппель солевой линии и извлеките его
2. Установите заглушку с резьбой из комплекта и вверните ее до конца без усилий



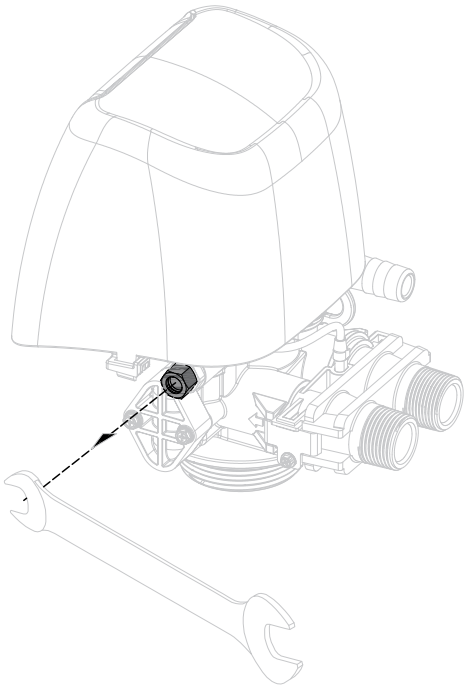

1. Отожмите зажимы с нижней стороны защитного кожуха и снимите его
2. Снимите плунжер. см. Замена плунжера и/или солевого клапана
3. Извлеките солевой клапан из посадочного места
4. Установите заглушку без резьбы из комплекта
5. Повторите вышеуказанные действия в обратной последовательности

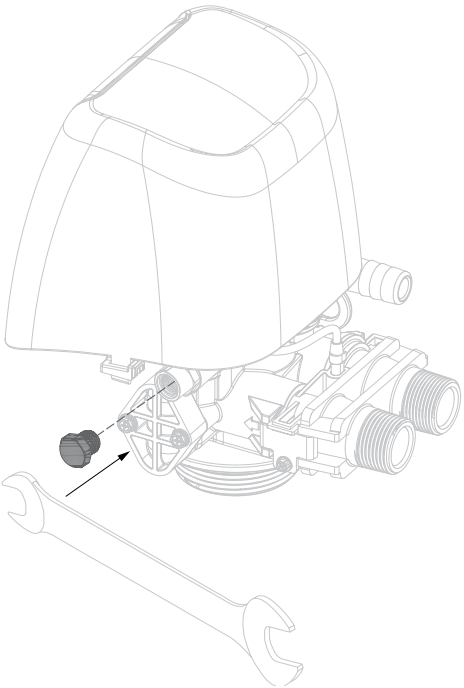