
aquacell

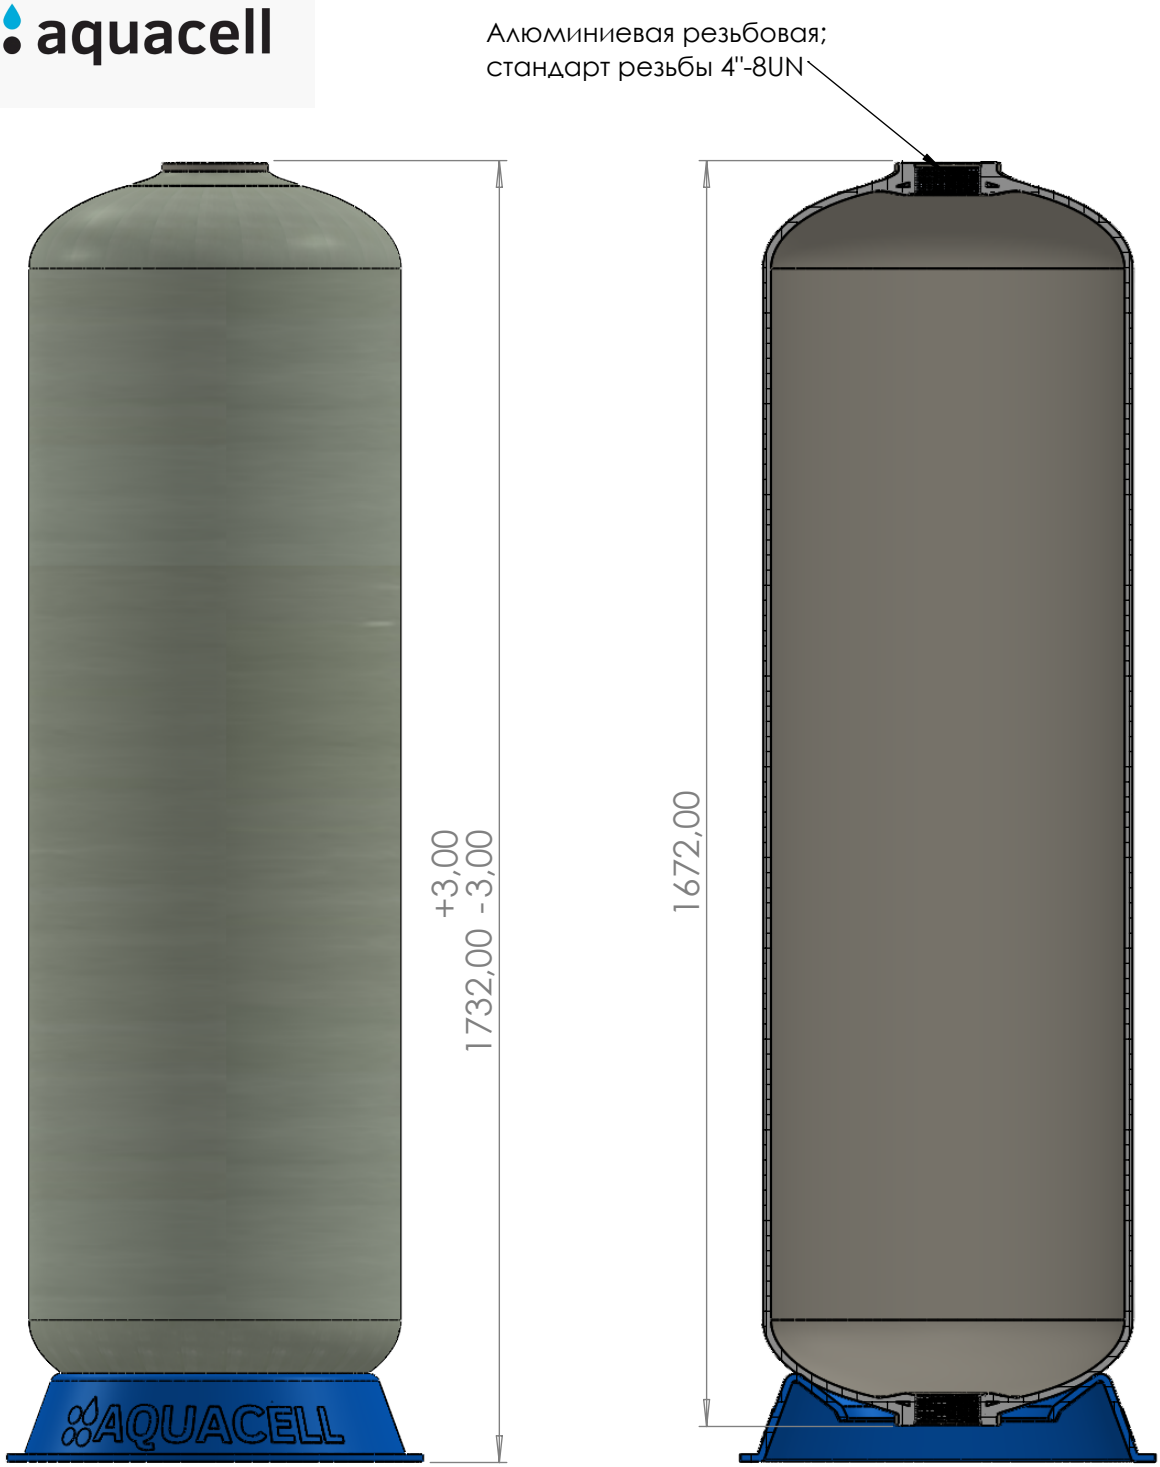

Внутренний слой - Линейный полиэтилен низкой плотности/

Внешний слой - стеклоровинг пропитанный эпоксидным связующим

Макс. рабочее давление 10,5 бар
Рабочая температура - до 50С
Максимальный вакуум - 127 мм.рт.ст.
Обьем -285 литров

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Корпус AQUACELL 1865(4-4)	Лист 1

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Файл: Корпус 1865 (4-4) чертеж