

НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтры серии ER-G предназначен для предварительной фильтрации и эффективно удаляет механические частицы, песка, окалины и др. Фильтр надежно защищает систему водоснабжения, сантехнику и бытовые приборы.

Особенность конструкции: корпус фильтра расположен под углом к оси водяной магистрали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	BSP 1"	BSP 1.5"	BSP 2"
Тонкость фильтрации		130 мкм	
Максимальное давление		10 атм	
Температура воды		+4... 60 °С	
Пропускная способность	6 м ³ /ч	20 м ³ /ч	25 м ³ /ч
Присоединения: резьба наружная цилиндрическая	1"	1.5"	2"


ПРИНЦИП ОЧИСТКИ

Фильтрующий элемент состоит из плотного пакета сжатых дисков, изготовленных из прочного, долговечного пластика, стойкого к коррозии. На поверхностях каждого диска нанесены желобки, направленные по косой от внутренней окружности диска к внешнему краю. При сжатии дисков канавки образуют объемную пористую структуру. В результате, из потока воды удаляются частицы, размер которых больше, чем самые маленькие каналы.

УСТРОЙСТВО

Пакет дисков крепится в корпусе фильтра и закрывается кожухом из высокопрочного полиамида. Кожух и корпус уплотняются резиновым кольцом, что обеспечивает герметичность.

Фильтр подключается к магистрали с помощью резьбовых соединений с уплотнениями. Направление подачи воды (вход-выход) указано стрелкой на корпусе.

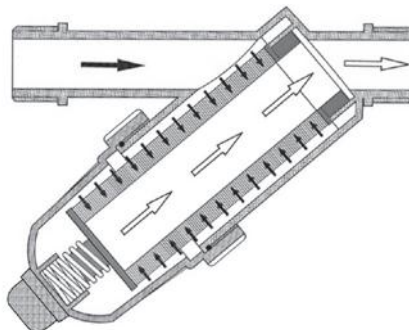

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Фильтр - 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
3. Упаковка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предохраняйте фильтр от падений, ударов, отрицательных температур и воздействия прямого солнечного света.

При установке направление подачи воды и стрелка с надписью DISC на корпусе должны совпадать.

По мере загрязнения дисков давление под кожухом возрастает, поэтому рекомендуется периодически промывать пакет дисков.

Для очистки пакет вынимается из корпуса и промывается под струей воды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации гарантия исчисляется с даты выпуска. Замена комплектующих при обнаружении в них заводских дефектов производится по гарантии при наличии экспертизы. Поставщик снимает с себя ответственность за работу фильтра в случаях, если:

- фильтр или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции;
- фильтр использовался не по назначению (например, очистка агрессивных или горячих жидкостей).

Срок службы фильтра - 10 лет.

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

Цена договорная.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

Заполняет торгующая организация

Дата продажи

Штамп магазина

ЕАТ

Дисковые фильтры 130 мкм ER-G.



АкваПром
Северо-Запад