

Фильтр Haiaa HGS-04 (1")

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(паспорт)



НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтры серии Haiaa предназначены для фильтрации питьевой и технической воды. Фильтр надежно защищает систему водоснабжения, сантехнику и бытовые приборы от функциональных нарушений, вызываемых воздействием механических частиц (песок, ржавчина и т.д.).

Фильтр не предназначен для фильтрации оборотной воды, содержащей химические вещества, технической воды, содержащей частицы более 1 мм.

Фильтр не предназначен для сред, содержащих масла, жиры, растворители и прочие органические соединения.

Если вода содержит крупные механические примеси, перед фильтром требуется установить фильтр грубой очистки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень фильтрации	40 мкм
Рабочее давление воды мин./макс.	1,5 – 10 бар
Рабочая температура воды мин./макс.	+4 - 40 °C
Производительность	до 5 м ³ /час
Присоединительный размер (наруж. резьба)	1"

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Корпус фильтра – 1 шт.
2. Латунный штуцер с наружной резьбой ¾" – 2 шт.
3. Полипропиленовое соединение под трубу Ø20 – 2 шт.
4. Блок подзарядки – 1 шт.
5. Трубка для промывки ¼" – 1 шт.
6. Настенное крепление – 1 шт.
7. Сервисный ключ – 1 шт.
8. Инструкция – 1 шт.

ОПИСАНИЕ

Корпус фильтра состоит:



Фото 1

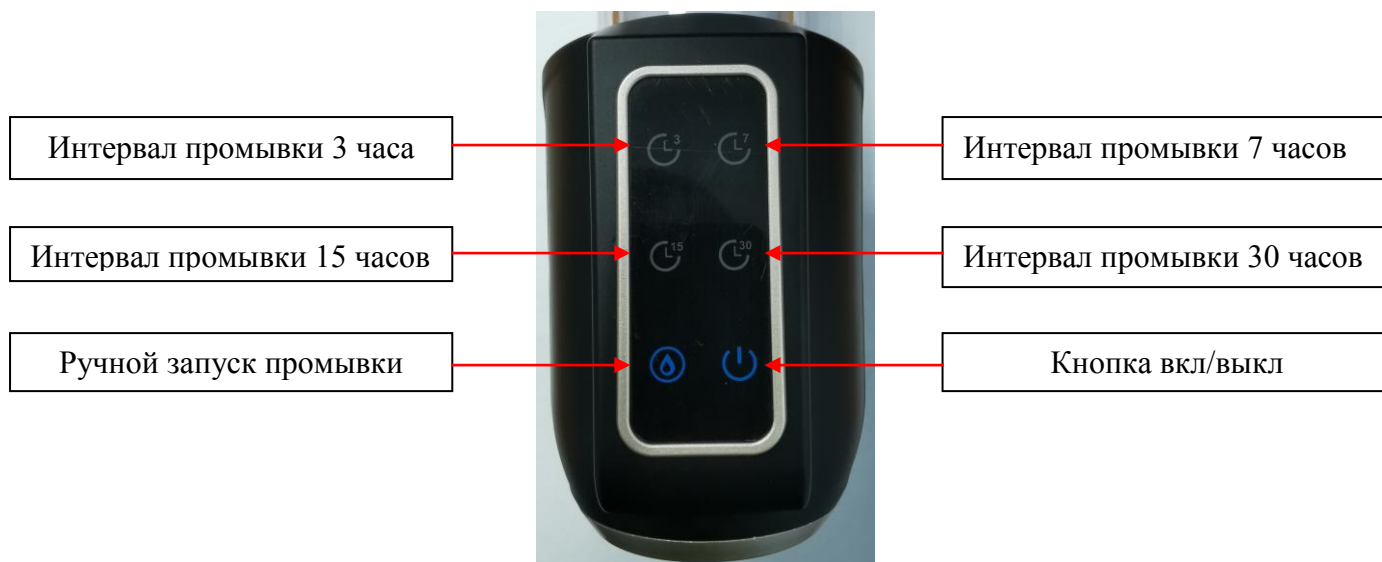


Фото 2

1 - Верхняя часть (Фото 1) с наружными резьбовыми патрубками (1") для подсоединения входа и выхода воды, внутри которой находится сетчатый фильтрующий элемент из нержавеющей стали, манометр для контроля давления.

2 – Нижняя поворотная часть (Фото 2) с дисплеем, местом расположения литиевой аккумуляторной батареи и подключением подзарядного устройства и фитингом для подключения промывной трубки ¼".

Дисплей фильтра



ПРИНЦИП ОЧИСТКИ

Неочищенная вода заходит в фильтр через входной патрубок, проходит через фильтрующий элемент и выходит через выходной патрубок. При этом на внутренней поверхности фильтрующей сетки оседают частицы размером более 40 мкм. Необходима регулярная обратная промывка фильтрующего элемента. Промывка фильтра может выполняться либо в ручном режиме при нажатии кнопки , либо в автоматическом при выборе требуемого интервала времени между промывками (3, 7, 15 или 30 часов). Выбор периодичности промывок фильтрующего элемента зависит от уровня загрязнений воды механическими примесями. Промывная вода через шланг белого цвета сливается в канализацию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При монтаже фильтра необходимо соблюдать местные требования к монтажу, общие нормы и правила.

Предохраняйте фильтр от падений, ударов, отрицательных температур и воздействия прямого солнечного света.

МОНТАЖ

Фильтр необходимо монтировать на горизонтальном трубопроводе холодной воды. До и после фильтра необходимо установить запорные краны. При установке, направление подачи воды и стрелка на корпусе должны совпадать. К сливному фитингу (в нижней части корпуса) подключить промывную белую трубку и отвести её в канализацию или установить под фильтром приёмную ёмкость.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

Замена комплектующих, при обнаружении в них заводских дефектов, производится по гарантии при наличии экспертизы.

Поставщик снимает с себя ответственность за работу фильтра в случаях, если:

- фильтр или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции;
- фильтр использовался не по назначению (например, очистка агрессивных или горячих жидкостей).

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

Дата продажи _____

Продавец: ООО «Аквапром Северо-Запад». 194292, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Домостроительная д.12. тел.: 8 (800) 301 04 88