

Блоки управления RUNXIN серии «Р»

Поток m ³ /h	Фильтр	Умягчитель Down-flow (Регенерация сверху-вниз)		Умягчитель Up-flow (Регенерация снизу-вверх)	
		По времени	По расходу	По времени	По расходу
2	F71P1	F65P1	F65P3	F69P1	F69P3
4	F67P1	F63P1	F63P3	F68P1	F68P3



Особенности:

1. Четырехцифровой дисплей.
2. Универсальные электронные платы – подходят для всех блоков управления данной серии (кроме платы положения: для клапанов разной производительности используются разные платы).
3. Сигнал запрета регенерации (интерлок).
4. Выходной сигнал (сухой контакт no/com/nc).
5. F67P, F71P имеют возможность проведения 2х и более промывок подряд за один цикл.
6. F68P, F69P имеют возможность проводить регенерацию без обратной промывки через цикл или реже.

Лицевая панель





Параметры устанавливаются аналогично блокам управления серии «LED».

Отличие главной платы клапанов серии «Р» от серии «LED»

Главная плата «LED»

1. Нет разъема для подключения клапана сброса давления.
2. Нет разъема удаленного управления.
3. Оптический датчик на плате положения вместо датчиков Холла.
4. Нет DIP-переключателей.

Главная плата «Р»

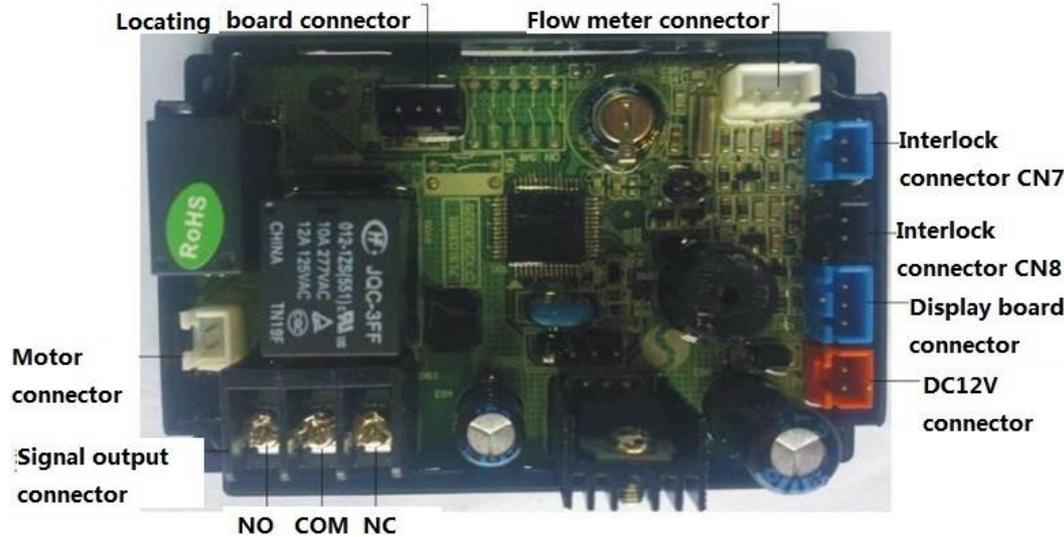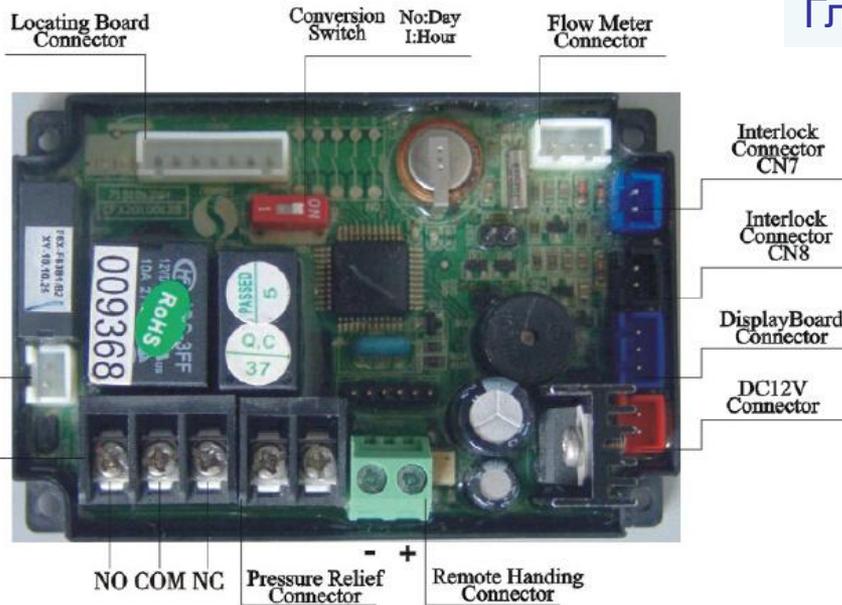

Отличие платы дисплея клапанов серии «Р» от серии «LED»



Плата дисплея «LED»


Menu/Confirm
菜单/确认

Manual/Return
手动/返回

Up 向上

Down 向下

1. Минимальная единица времени – минута.
2. Нет мигающих полос индикации.
3. No regeneration by hour.
4. Объем только в м³.
5. Только 2 режима: A-01/02.

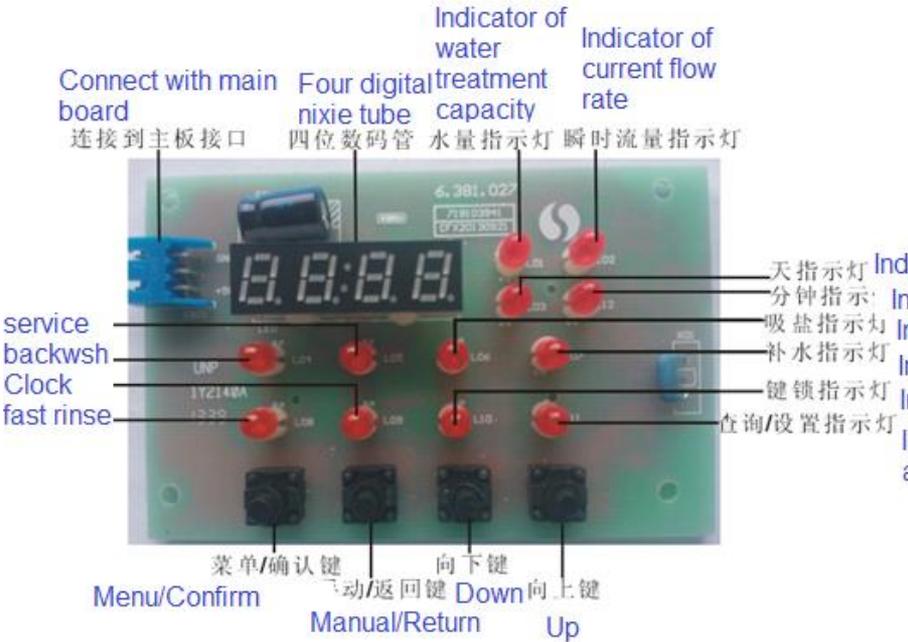

Connect with main board
连接到主板接口

Four digital nixie tube
四位数码管

Indicator of water treatment capacity
水量指示灯

Indicator of current flow rate
瞬时流量指示灯

service backwash
反冲洗

clock
时钟

fast rinse
快速冲洗

天指示灯
分钟指示
吸盐指示灯
补水指示灯
键锁指示灯
查询/设置指示灯

Indicator of day
Indicator of minute
Indicator of brine & slow rinse
Indicator of brine refill
Indicator of lock
Indicator of inquiry and set

菜单/确认键
手动/返回键
向下键
向上键

Menu/Confirm
Manual/Return
Down
Up

Плата дисплея «Р»

Отличие платы положения клапанов серии «Р» от серии «LED»



Плата положения для серии «Р»

Плата положения для клапана F68C

1. Плата положения клапанов серии «Р» включает **1** оптический датчик, плата положения для серии «LED» включает **3** (для фильтров) или **5** (для умягчителей) датчиков Холла.
2. Общая плата положения для клапанов производительностью 2 м³/ч: F65P, F69P и F71P.
3. Общая плата положения для клапанов производительностью 4 м³/ч: F63P, F68P и F67P.

Зубчатое колесо серии «P»



Зубчатое колесо клапана F63C



Все модели имеют разные зубчатые колеса.

F63C, F68C и F67C имеют одинаковые зубчатые колеса.
F65B, F69A и F71B имеют одинаковые зубчатые колеса.